



Isothermes Frigorifiques

Cellule rapportée

Movano Plancher-cabine

OPEL Cellule rapportée **NEW FRIGOLINE** de 10 m³ à 17 m³ sur châssis-cabine

Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID)
autorisant le transport de denrées périssables.



Points forts : 3 versions de caisses adaptées à votre métier

- ❖ **NEW FRIGOLINE**: esthétique, léger et ergonomique avec ses poignées « easy-handle ».
- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO**; ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes renforcés, cadre OT triplé inox.
- ❖ **NEW FRIGOLINE BEEF / PRO BEEF**: conçu et optimisé pour le transport de viande pendue.



Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®



Véhicule de base :

Movano Plancher cabine L2H1 - empattement 3682 mm
 Movano Plancher cabine L3H1 - empattement 4332 mm
 Movano Plancher cabine L3H1 - caisse longue - empattement 4332 mm

Options nécessaires ou incompatibles :

Toit H1 conseillé.
 Toit H2 possible à partir d'une hauteur int. de caisse 2,15 m.
 Tous: avec "pack carrossier 2".
 Incompatible moteurs CDTi 100 et CDTi 125 avec Stop&Start.
 BVR et Stop & Start incompatibles groupe froid.
 Sans climatisation: avec prise de force ou avec climatisation: sans prise de force
 PULSOR : pas de kit disponible.

Description de la transformation :

• **Cellule NEW FRIGOLINE** qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien – polyester – polyuréthane, armés d'inserts aluminium, conçue selon les directives hygiène HACCP.

• **5 hauteurs intérieures** (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25 m) et **5 types d'ouvertures AR** (OB1 – OB2 – OT2 – OT3 – OR) disponibles.

• De série:

Ouverture arrière 1 battant OB1 avec poignée encastrée 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LEDs, plancher antidérapant avec caissons de roue et 1 écoulement avant droit, plinthes aluminium 3 faces y compris lisses de protection sur caissons de roue, marchepied arrière partiel, feux latéraux si longueur hors tout supérieure à 6 mètres.

Groupe frigorifique :

Groupe froid positif (classe A) ou **négatif** (classe C) , posé en face avant.

Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, déflecteur.

Options de la transformation et packs :

•Packs

- « **PRO** » avec **OB1** ou option **OB2** : plancher renforcé + plinthes alu. HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes.
- « **PRO** » avec option **OT** : plancher renforcé + plinthes alu. HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes AV + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombement AR si le véhicule en est équipé en option.
- « **BEEF** » : avec inserts isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation de penderies. Solution de transport de viande pendue.
- « **PRO BEEF** » : cumul des packs « PRO » et « BEEF », solution de transport de viande pendue renforcée.

• Options:

Accès AR 2 battants (OB2) avec crémones intégrées, ou ouverture arrière totale 2 (OT2) ou 3 (OT3) vantaux sur cadre renforcé boulonné avec crémones externes.

Porte lat. battante (900 x hi, position comprise entre à partir de 100 mm de l'AV). Cloison pour véhicule multi-température, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF) équipements poissonniers.



Pack Pro OT: butoirs renforcés



Poignée « easy handle » 1 mouvement




Pack Pro: OT2 montants verticaux de cadre triplé inox.



Option Interinox + rails + penderies.

Masses/Dimensions indicatives	L2H1				L3H1				L3H1			
	cellule basse	cellule medium	cellule haute	cellule extra-haute	cellule basse	cellule medium	cellule haute	cellule extra-haute	cellule basse	cellule medium	cellule haute	cellule extra-haute
Empattement	3682				4332				4332			
Longueur hors tout	5733	5733	5733	5733	6333	6333	6333	6333	6533	6533	6533	6533
Longueur ext. de cellule	3274 / 3124* (*avec attelage)				3874 / 3724* (*avec attelage)				4074			
Largeur hors tout	2093				2093				2093			
Hauteur hors tout	2685	2785	2885	2985	2685	2785	2885	2985	2685	2785	2885	2985
Longueur utile	3104 / 2954* (*avec attelage)				3704 / 3554* (*avec attelage)				3904			
Largeur utile	1917				1917				1917			
Hauteur utile	1950	2050	2150	2250	1950	2050	2150	2250	1950	2050	2150	2250
Largeur de porte AR	900 (OB1) / 1400 (OB2) / 1908 (OT2)				900 (OB1) / 1400 (OB2) / 1908 (OT2)				900 (OB1) / 1400 (OB2) / 1908 (OT2)			
Volume utile estimé m3	11,3 / 10,7*	12,2 / 11,6*	12,8 / 12,2*	13,4 / 12,7*	13,5 / 13*	14,6 / 14*	15,3 / 14,6*	16 / 15,3*	14,2	15,3	16,1	16,8
Masse de l'isolation (Kg)	552	562	572	582	649	660	672	684	681	693	706	718

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis.
 Crédit photos: LAMBERET SAS – 07/2013.

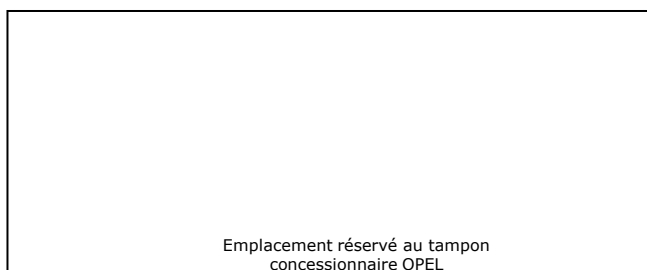

LAMBERET SAS
 Pôle Commercial VU
 Tel. **N° Vert 0 800 308 530**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE
 Fax +33 (0)3 85 30 86 09
 polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com