


B-TRAIN

CHASSIS PORTE-CONTENEUR

20'

PTAC 32 t

TANDEM MONTE JUMEELE
SUSPENSION PNEUMATIQUE ou MECANIQUE

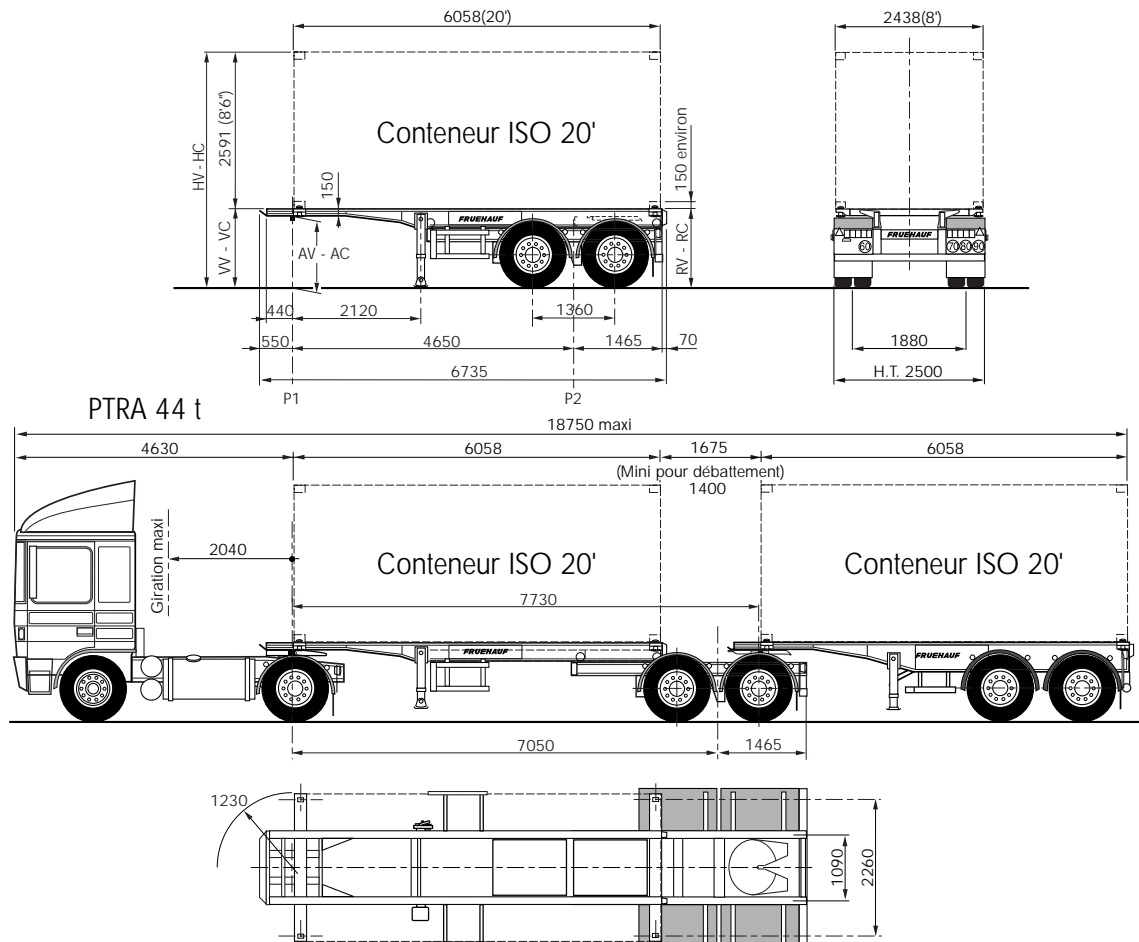

PTRA 44 t

18750 maxi

SUSPENSION			PNEUMATIQUE	MECANIQUE	
PNEUMATIQUES			11 R 22,5		
Hauteurs en mm	ATTELAGE	Vide	AV	1200	1200
		Charge	AC	1170	1150
	AVANT	Vide	VV	1350	1350
		Charge	VC	1320	1300
	MAXI A L'AVANT AVEC CONTENEUR 8'6"	Vide	HV	3940	3940
		Charge	HC	3910	3890
ARRIÈRE	Vide	RV	1350	1350	
	Charge	RC	1320	1300	
Poids en Kg	PTAC MAXI			32000	32000
	POIDS MORT ± 3 %			4000	3880
	CHARGE UTILE + CONTENEUR			28000	28120
	REPARTITION DES CHARGES		P1	11000	11000
		P2	21000	21000	

SPECIFICATIONS

UTILISATION

Véhicule conçu pour le transport de conteneurs ISO de 20'.

La norme ISO fixe la masse brute maximale du conteneur 20' à 24 000 kg.

Véhicule conçu pour atteler un 2ème porte-conteneurs 20' et ainsi constituer un B-TRAIN (PTRA 44 t en transport combiné).

Certains équipements optionnels sont nécessaires pour répondre à la réglementation du transport en conteneur citerne de matières dangereuses (ADR): utilisation en solo

Remarque : Un ensemble B-Train ne peut pas recevoir de certificat d'agrément ADR. En conséquence, un B-Train ne peut pas transporter de matières dangereuses.

TRAIN ROULANT

Tandem monte jumelée

2 essieux SMB 22,5" avec freins à tambour.

Suspension pneumatique SMB avec Monte et Baisse manuel

PTAC 32 t avec 8 pneus 11 R 22.5 profil routier

Marque des pneumatiques choisie dans l'offre tarif

RECEPTION TYPE

CHASSIS

Châssis acier porte conteneur

Col de cygne contour ISO, épaisseur 150 mm

Longueur 6735 mm, hauteur d'attelage en charge 1150 mm

Train roulant sur faux châssis AR coulisant

Faux châssis AR coulisant avec sellette à commande mécanique JOST, prise de raccordement pour attelage d'un second porte conteneur 20'

Béquilles à patins compensateurs, noir cataphorèse

Freinage CE 2 lignes avec têtes d'accouplement ISO, frein de parc par vases à ressort

Leviers de frein à réglage automatique ABS 2 capteurs (2S/2M) avec prise ISO 7638

Electricité 24 V, étanche non gainée, avec 2 prises ISO 7 broches, feux AR 6 fonctions, signalisation latérale par feux à LED

EQUIPEMENTS

Sans coffre à outils

Sans porte-roue de secours

Sans roue de secours

Dispositif de protection latérale CE relevable (Pare-cyclistes)

Dispositif anti-projection d'eau CE par ailes enveloppantes

2 butoirs AR acier et 2 butoirs caoutchouc en bout de longeron

Sans extincteur, ni porte-extincteur

PRESENTATION FINITION

Châssis peinture polyuréthane rouge feu RAL 3000. Essieux et moyeux noir cataphorèse

Plaques AR rétro-réfléchissantes, disques limitation vitesse F

Immatriculation W et plaque correspondante

OPTIONS

TRAIN ROULANT

Suspension mécanique SMB BN2-1360-4L, béquilles à patins fixes, frein de parc par vases à ressort.

8 pneus 275/80 R 22,5 profil routier

Porte-roue de secours à treuil dans l'empattement

Compteur kilométrique sur moyeu AR droit

1 cale de roue avec support

Roue de secours

CHASSIS

4 anneaux ferry (pour arrimage sur navire RoRo)

1 béquille AV de stabilité coté gauche

Sellette à commande pneumatique JOST

EQUIPEMENTS

Extincteur à poudre 6 kg dans coffre polyuréthane

Coffre porte-extincteur polyuréthane, sans extincteur

Boîtier porte-documents tubulaire dans l'empattement sur longeron droit

1 support AR de plaque rectangulaire Matières Dangereuses

Equipement ADR pour utilisation en solo (avec délivrance des documents pour obtention du certificat d'agrément): électricité ADR, prise 15 broches, 1 cale de roue avec support, 1 support AR de plaque rectangulaire repliable, 1 extincteur à poudre 6 kg dans coffre polyuréthane

Certificat d'agrément ADR (carte jaune) sur véhicule immatriculé

Prise électrique 15 broches au lieu de 2 x 7 broches

Prise électrique 15 broches en supplément des 2 x 7 broches (incompatible avec ADR).

Adaptateur pour liaison électrique 2 x 7 broches / 15 broches

PEINTURE - FINITION

Peinture autre teinte selon nuancier RAL (à préciser)

Châssis galvanisé à chaud

LE CONSTRUCTEUR SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS SES MODELES AINSI QUE LES CARACTERISTIQUES DE CEUX-CI.
2F12

FRUEHAUF - SAS

24 à 28 AVENUE JEAN MERMOZ

BP 209 - 89002 AUXERRE CEDEX

Tél. : + 33 (0) 3 86 94 42 42

Fax : + 33 (0) 3 86 48 32 11

<http://www.fruehauf.fr>

FRUEHAUF