


CHASSIS PORTE-CONTENEUR

20' - PTAC 32 t

TANDEM MONTE JUMEEE
SUSPENSION MECANIQUE

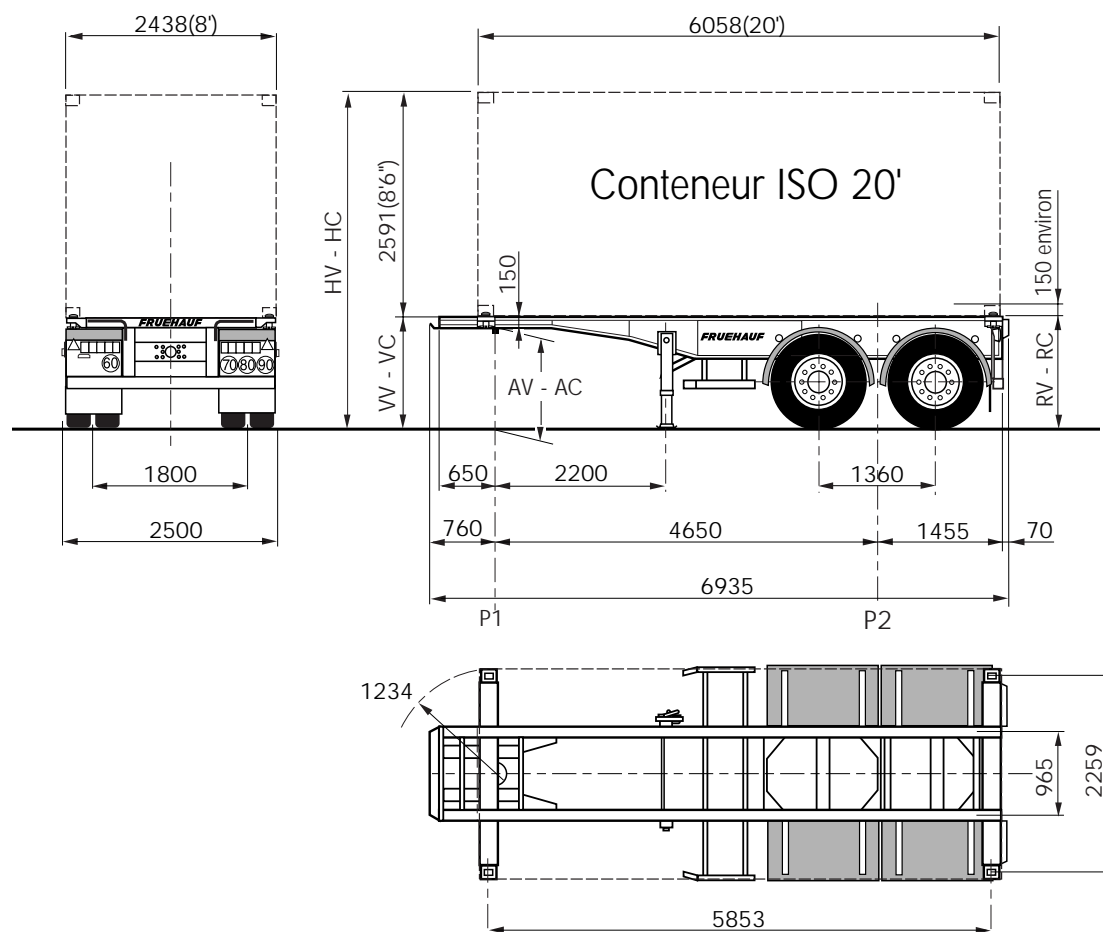

SUSPENSION			MECANIQUE	
PNEUMATIQUES			11 R 22,5	
Hauteurs en mm	ATTELAGE	Vide	AV	1200
		Charge	AC	1150
	AVANT	Vide	VV	1350
		Charge	VC	1300
	MAXI A L'AVANT AVEC CONTENEUR 8'6"	Vide	HV	3940
		Charge	HC	3890
ARRIÈRE	Vide	RV	1350	
	Charge	RC	1300	
Poids en Kg	PTAC MAXI		32000	
	POIDS MORT ± 3 %		2950	
	CHARGE UTILE + CONTENEUR		29050	
	REPARTITION DES CHARGES			
		P1	11000	
		P2	21000	

SPECIFICATIONS

UTILISATION

Véhicule conçu pour le transport de conteneurs ISO de 20'.

La norme ISO fixe la masse brute maximale du conteneur 20' à 24 000 kg.

Certains équipements optionnels sont nécessaires pour répondre à la réglementation du transport de matières dangereuses en conteneur citerne (ADR).

TRAIN ROULANT

Tandem monte jumelée

2 essieux SMB C1-12 (freins à tambour)

Suspension mécanique SMB BN2-1360-4L

PTAC 32 t avec 8 pneus 11 R 22.5 profil routier

Marque des pneumatiques choisie dans l'offre tarif

RECEPTION TYPE

CHASSIS

Châssis acier porte conteneur

Col de cygne contour ISO, épaisseur 150 mm

Longueur 6935 mm, hauteur d'attelage en charge 1150 mm

Béquilles à patins articulés, noir cataphorèse

Freinage CE 2 lignes avec têtes d'accouplement ISO, frein de parc par vases à ressort, leviers de freins à réglage automatique

ABS 2 capteurs (2S/2M) avec prise ISO 7638

Electricité 24 V, étanche non gainée, avec 2 prises ISO 7 broches, feux AR 6 fonctions, signalisation latérale par feux à LED

EQUIPEMENTS

Sans coffre à outils

Sans porte-roue de secours

Sans roue de secours

Pare-cyclistes relevable code France

Dispositif anti-projection d'eau CE par ailes enveloppantes

2 butoirs AR acier

Sans extincteur, ni porte-extincteur

Prédisposition train double: traverse AR pour crochet (crochet non fourni, sans raccordement AV - AR)

PRESENTATION FINITION

Châssis peinture polyuréthane rouge feu RAL 3000. Essieux et moyeux noir cataphorèse

Plaques AR rétro-réfléchissantes, disques limitation vitesse F

Immatriculation W et plaque correspondante

OPTIONS

TRAIN ROULANT

Suspension mécanique SMB BN2-1360-11L

Suspension pneumatique SMB SA 10 avec monte et baisse manuel

8 pneus 275/80 R 22,5 profil routier

Porte-roue de secours à treuil dans l'empattement

Compteur kilométrique sur moyeu AR droit

1 cale de roue avec support

Roue de secours

CHASSIS

4 anneaux ferry (pour arrimage sur navire RoRo)

Aménagement train double comprenant crochet RINGFEDER 92/CX pour anneau DIN 50 et les prises 24N, 24S, et ABS ISO 7638

Aménagement train double comprenant crochet MG pour anneau BNA 68 et les prises 24N, 24S, et ABS ISO 7638

1 béquille AV de stabilité côté gauche

Béquilles JOST renforcées Heavy Duty MODUL CH

EQUIPEMENTS

Extincteur à poudre 6 kg dans coffre polyuréthane

Coffre porte-extincteur polyuréthane, sans extincteur

Boîtier porte-documents tubulaire dans l'empattement sur longeron droit

1 support AR de plaque rectangulaire Matières Dangereuses

Equipement ADR (avec délivrance des documents pour obtention du certificat d'agrément): électricité ADR, prise 15 broches, 1 cale de roue avec support, 1 support AR de plaque rectangulaire repliable, 1 extincteur à poudre 6 kg dans coffre polyuréthane

Certificat d'agrément ADR (carte jaune) sur véhicule immatriculé

Prise électrique 15 broches au lieu de 2 x 7 broches.

Prise électrique 15 broches en supplément des 2 x 7 broches (incompatible avec ADR).

Adaptateur pour liaison électrique 2 x 7 broches / 15 broches

Protection latérale (pare-cyclistes) CE relevable

Adaptateur pour liaison électrique 2 x 7 broches / 15 broches

Protection latérale (pare-cyclistes) CE relevable

Adaptateur pour liaison électrique 2 x 7 broches / 15 broches

Protection latérale (pare-cyclistes) CE relevable

PEINTURE - FINITION

Peinture autre teinte selon nuancier RAL (à préciser)

Châssis galvanisé à chaud

LE CONSTRUCTEUR SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS SES MODELES AINSI QUE LES CARACTERISTIQUES DE CEUX-CI.
2F26

FRUEHAUF - SAS

24 à 28 AVENUE JEAN MERMOZ

BP 209 - 89002 AUXERRE CEDEX

Tél. : + 33 (0) 3 86 94 42 42

Fax : + 33 (0) 3 86 48 32 11

<http://www.fruehauf.fr>

FRUEHAUF