


### CAMO

### CHASSIS PORTE-CONTENEUR

#### CAISSE MOBILE Type C et CONTENEUR 20'

PTAC 38 t

TRIDEM SIMPLE  
SUSPENSION PNEUMATIQUE

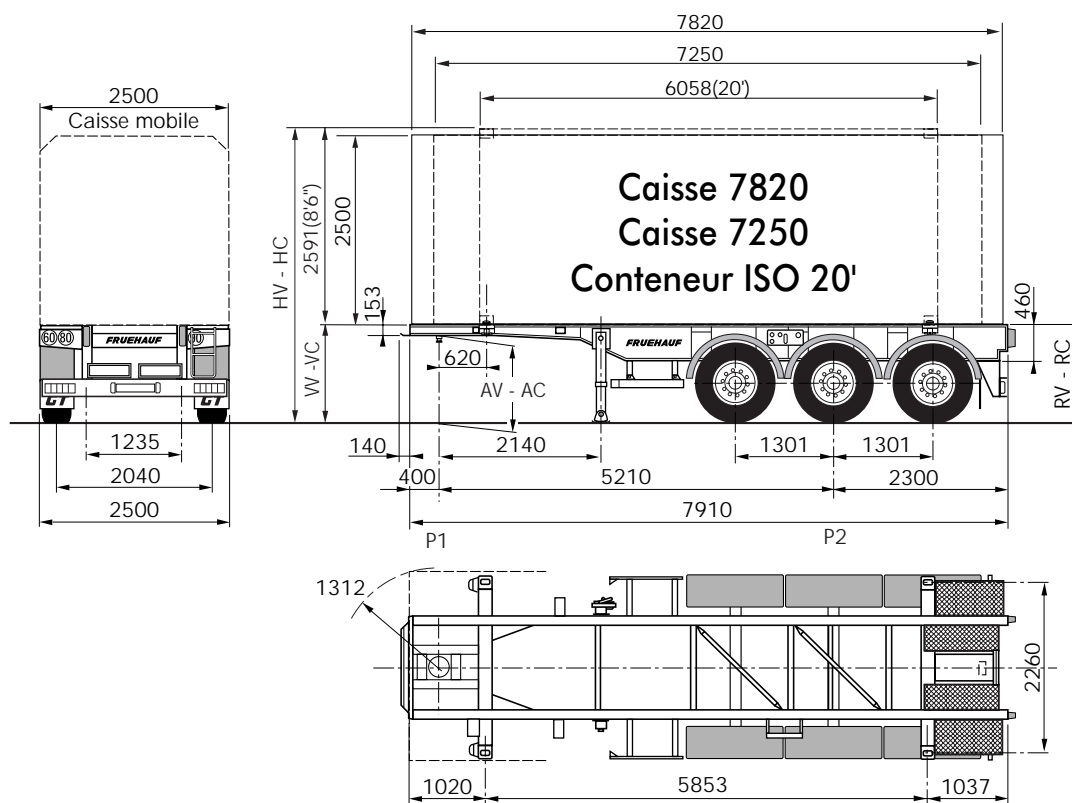

SUSPENSION PNEUMATIQUES			PNEUMATIQUE	
			385/65 R 22,5	
Hauteurs en mm	ATTELAGE	Vide	AV	1130
		Charge	AC	1100
	AVANT	Vide	VV	1280
		Charge	VC	1250
	MAXI A L'AVANT AVEC CONTENEUR 8'6"	Vide	HV	3870
		Charge	HC	3840
ARRIÈRE	Vide	RV	1280	
	Charge	RC	1250	
Poids en Kg	PTAC MAXI			38000
	POIDS MORT ± 3 %			3600
	CHARGE UTILE + CONTENEUR			34400
	REPARTITION DES CHARGES		P1	11450
		P2	26550	

# SPECIFICATIONS

## UTILISATION

Véhicule de la catégorie B exploitable en France au PTAC de 38 t maxi dès lors qu'il participe à une opération de transport combiné (parcours routiers initiaux et/ou terminaux précédant ou suivant le centre de transbordement). Véhicule conçu pour le transport de caisses mobiles du type C et de conteneurs ISO de 20'

Certains équipements optionnels sont nécessaires pour répondre à la réglementation du transport de matières dangereuses en conteneur citerne (ADR).

Le véhicule est prédisposé pour le transport de matières dangereuses (électricité ADR)

## TRAIN ROULANT

Tridem monte simple

3 essieux SMB avec freins à tambour  
Suspension pneumatique SMB avec Monte et Baisse manuel

PTAC 38 t avec 6 pneus 385/65 R 22.5 profil routier

Marque des pneumatiques choisie dans l'offre tarif

RECEPTION TYPE

## CHASSIS

Châssis acier porte caisse mobile type C (7820)

Col de cygne contour ISO, épaisseur 153 mm

Longueur 7910 mm (20' et Caisse mobile type C), hauteur d'attelage en charge 1130 mm

2 traverses AV et AR avec 4 twist locks fixes zingués à la position 20'

Béquilles à patins compensateurs, noir cataphorèse

Freinage CE 2 lignes avec têtes d'accouplement ISO, frein de parc par vases à ressort

Leviers de frein à réglage automatique  
ABS 2 capteurs (2S/2M) avec prise ISO 7638

Electricité 24 V, étanche non gainée, avec 2 prises ISO 7 broches, feux AR 6 fonctions, signalisation latérale par feux à LED

## EQUIPEMENTS

Sans coffre à outils

Sans porte-roue de secours

Sans roue de secours

Pare-cyclistes relevable code France

Dispositif anti-projection d'eau CE par ailes enveloppantes

2 butoirs AR caoutchouc

Sans extincteur, ni porte-extincteur

## PRESENTATION FINITION

Châssis peinture polyuréthane rouge feu RAL 3000. Essieux et moyeux noir cataphorèse

Plaques AR rétro-réfléchissantes, disques limitation vitesse F

Immatriculation W et plaque correspondante

## OPTIONS

### TRAIN ROULANT

Suspension mécanique SMB BN3-1310-1L, béquilles à patins fixes, frein de parc mécanique. Incompatible avec freins à disques

Essieux avec freins à disque SMB 22,5" (sur suspension pneumatique)

Relevage central du 1er essieu à commande manuelle

Réservoirs d'air alu

ABS 4S/3M (4 capteurs sur les 2 essieux AR)

Freinage à commande électronique (EBS) intégrant un ABS 2S/2M. Liaison au tracteur par prise ISO 7638 obligatoire

6 pneus 385/55 R 22,5 pour attelage 1020/1050 mm, avec bavettes intermédiaires

Supplément unitaire pour 1 roue alu forgée satinée (22,5x11.75)

Supplément unitaire pour 1 roue alu forgée polie (22,5 x 11.75)

Porte-roue de secours simple à panier acier galva.

Porte-roue de secours double à panier acier galva

Compteur kilométrique sur moyeu AR droit

1 cale de roue avec support

Roue de secours

### CHASSIS

4 anneaux ferry (pour arrimage sur navire RoRo)

Béquilles JOST renforcées Heavy Duty MODUL CH

.

.

.

.

## EQUIPEMENTS

Extincteur à poudre 6 kg dans coffre polyuréthane

Coffre porte-extincteur polyuréthane, sans extincteur

Coffre à outils polypropylène

Boîtier porte-documents tubulaire dans l'empattement sur longeron droit

1 support AR de plaque rectangulaire Matières Dangereuses

Équipement ADR (avec délivrance des documents pour obtention du certificat d'agrément) sur véhicule pré-disposé : prise 15 broches, 1 cale de roue avec support, 1 support AR de plaque rectangulaire repliable, 1 extincteur à poudre 6 kg dans coffre polyuréthane

Certificat d'agrément ADR (carte jaune) sur véhicule immatriculé

Prise électrique 15 broches au lieu de 2 x 7 broches

Prise électrique 15 broches en supplément des 2 x 7 broches (incompatible avec ADR).

Adaptateur pour liaison électrique 2 x 7 broches / 15 broches

2 tubes porte flexibles PVC diamètre 160 mm, longueur 5,20 m

Platelage inox et bac à égouttures avec raccord symétrique ALU diamètre 80 mm en partie haute

Caillebotis AR droit avec marches pieds escamotable pour plattelage haut

Plattelage AR INOX et bac à égouttures avec raccord symétrique diamètre 80 mm ALU surbaissé, pour accès par l'AR

Caillebotis AR droit avec marches pieds escamotable pour plattelage et bac surbaissé

Protection latérale (pare-cyclistes) CE relevable

## PEINTURE - FINITION

Peinture autre teinte selon nuancier RAL (à préciser)

LE CONSTRUCTEUR SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS SES MODELES AINSI QUE LES CARACTERISTIQUES DE CEUX-CI.  
2F37

### FRUEHAUF - SAS

24 à 28 AVENUE JEAN MERMOZ

BP 209 - 89002 AUXERRE CEDEX

Tél. : + 33 (0) 3 86 94 42 42

Fax : + 33 (0) 3 86 48 32 11

<http://www.fruehauf.fr>

# FRUEHAUF