


CHEMICAL

CHASSIS PORTE-CONTENEUR

30' et 20' Chimique - PTAC 38 t

TRIDEM SIMPLE
SUSPENSION PNEUMATIQUE

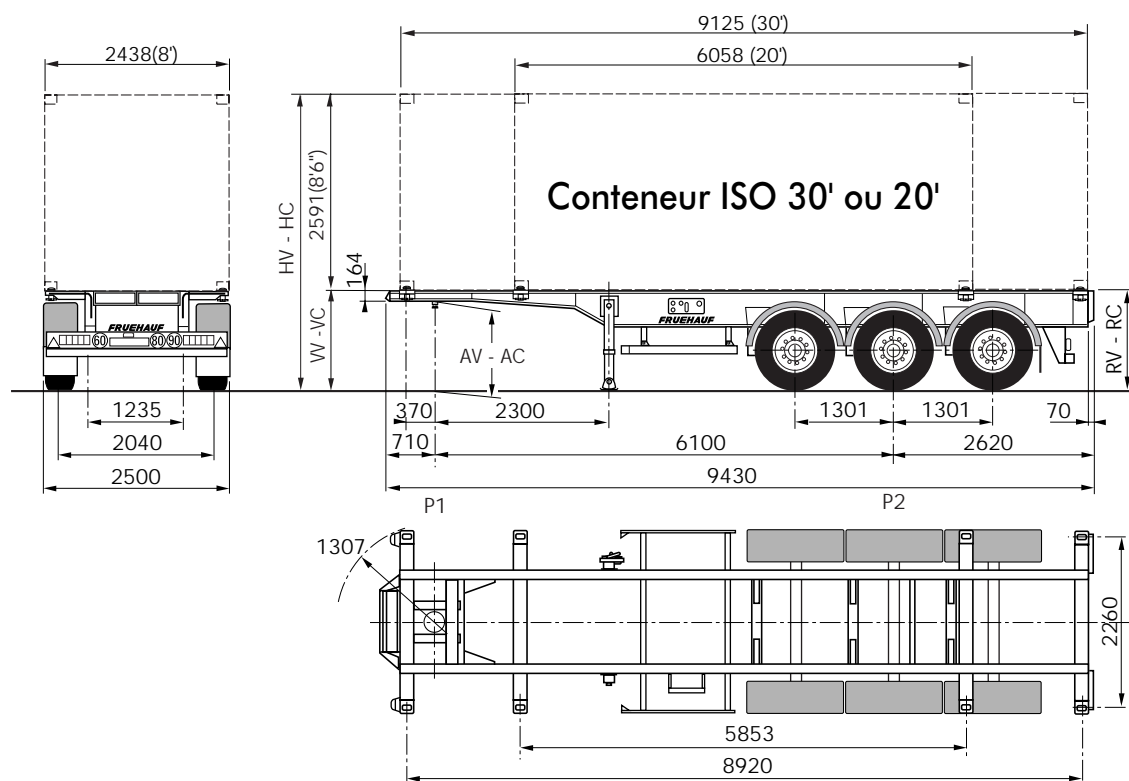

SUSPENSION PNEUMATIQUES			PNEUMATIQUE 385/65 R 22,5	
Hauteurs en mm	ATTELAGE	Vide	AV	1140
		Charge	AC	1110
	AVANT	Vide	WV	1300
		Charge	VC	1270
	MAXI A L'AVANT AVEC CONTENEUR 8'6"	Vide	HV	3890
		Charge	HC	3860
ARRIÈRE	Vide	RV	1300	
	Charge	RC	1270	
Poids en Kg	PTAC MAXI			38000
	POIDS MORT ± 3 %			3740
	CHARGE UTILE + CONTENEUR			34260
	REPARTITION DES CHARGES		P1	11760
		P2	26240	

SPECIFICATIONS

UTILISATION

Véhicule de la catégorie B exploitable en France au PTAC de 38 t maxi dès lors qu'il participe à une opération de transport combiné (parcours routiers initiaux et/ou terminaux précédant ou suivant le centre de transbordement).

Véhicule conçu pour le transport de conteneurs ISO de 30' et de 20'.

La norme ISO fixe la masse brute maximale des conteneurs à 24 000 kg pour le 20' et 25400 kg pour le 30'

Certains équipements optionnels sont nécessaires pour répondre à la réglementation du transport de matières dangereuses en conteneur citerne (ADR).

Le véhicule est prédisposé pour le transport de matières dangereuses (électricité ADR)

TRAIN ROULANT

Tridem monte simple

3 essieux SMB avec freins à tambour

Suspension pneumatique SMB avec Monte et Baisse manuel

PTAC 38 t avec 6 pneus 385/65 R 22.5 profil routier

Marque des pneumatiques choisie dans l'offre tarif

RECEPTION TYPE

CHASSIS

Châssis acier porte conteneur

Col de cygne contour ISO, épaisseur 164 mm

Longueur 9439 mm (30'), hauteur d'attelage en charge 1140 mm

2 traverses AV et AR avec twist locks fixes zingués à la position 30'

2 traverses centrales avec twist locks escamotables zingués à la position 20'

Béquilles à patins compensateurs, noir cataphorèse

Freinage CE 2 lignes avec têtes d'accouplement ISO, frein de parc par vases à ressort

Leviers de frein à réglage automatique

ABS 2 capteurs (2S/2M) avec prise ISO 7638

Electricité 24 V, ADR, avec 2 prises ISO 7 broches, feux AR 6 fonctions, signalisation latérale par feux à LED (prédisposition pour équipement ADR ultérieur)

EQUIPEMENTS

Sans coffre à outils

Sans porte-roue de secours

Sans roue de secours

Pare-cyclistes relevable code France

Dispositif anti-projection d'eau CE par ailes enveloppantes

2 butoirs AR acier

Sans extincteur, ni porte-extincteur

PRESENTATION FINITION

Châssis peinture polyuréthane rouge feu RAL 3000. Essieux et moyeux noir cataphorèse

Plaques AR rétro-réfléchissantes, disques limitation vitesse F

Immatriculation W et plaque correspondante

OPTIONS

TRAIN ROULANT

Suspension mécanique SMB BN3-1310-1L, béquilles à patins fixes, frein de parc par vases à ressort. Incompatible avec freins à disques

Essieux avec freins à disque SMB K1-9 (sur suspension pneumatique)

Relevage central du 1er essieu à commande manuelle

Réservoirs d'air alu

ABS 4S/3M (4 capteurs sur les 2 essieux AR)

Freinage à commande électronique (EBS) intégrant un ABS 2S/2M. Liaison au tracteur par prise ISO 7638 obligatoire

6 pneus 385/55 R 22,5 pour attelage 1020/1050 mm, avec bavettes intermédiaires

Supplément unitaire pour 1 roue alu forgée satinée (22,5x11.75)

Supplément unitaire pour 1 roue alu forgée polie (22,5 x 11.75)

Porte-roue de secours simple à panier acier galva.

Porte-roue de secours double à panier acier galva

Compteur kilométrique sur moyeu AR droit

1 cale de roue avec support

Roue de secours

CHASSIS

8 anneaux ferry (pour arrimage sur navire RoRo)

Platelage pour accès (du personnel) AR 20' centré

Béquilles JOST renforcées Heavy Duty MODUL CH

Dispositif AR anti-encastrement (pare-chocs)

EQUIPEMENTS

Extincteur à poudre 6 kg dans coffre polyuréthane

Coffre porte-extincteur polyuréthane, sans extincteur

Coffre à outils polypropylène

Boîtier porte-documents tubulaire dans l'empattement sur longeron droit

1 support AR de plaque rectangulaire Matières Dangereuses

Équipement ADR (avec délivrance des documents pour obtention du certificat d'agrément) sur véhicule pré-disposé : prise 15 broches, 1 cale de roue avec support, 1 support AR de plaque rectangulaire repliable, 1 extincteur à poudre 6 kg dans coffre polyuréthane

Certificat d'agrément ADR (carte jaune) sur véhicule immatriculé

Prise électrique 15 broches au lieu de 2 x 7 broches

Prise électrique 15 broches en supplément des 2 x 7 broches (incompatible avec ADR).

Adaptateur pour liaison électrique 2 x 7 broches / 15 broches

2 tubes porte flexibles PVC diamètre 160 mm, longueur 6,20 m

2 tubes porte flexibles INOX diamètre 160 mm, longueur 6,20 m

Platelage inox et bac à égouttures avec raccord symétrique ALU diamètre 80 mm en partie haute

Caillebotis AR droit avec marchepieds escamotable pour plattelage haut

Raccord symétrique diamètre 80 mm INOX (au lieu de alu) sur bac à égouttures

Protection latérale (pare-cyclistes) CE relevable

PEINTURE - FINITION

Peinture autre teinte selon nuancier RAL(à préciser)

LE CONSTRUCTEUR SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS SES MODELES AINSI QUE LES CARACTERISTIQUES DE CEUX-CI.
2F38

FRUEHAUF - SAS

24 à 28 AVENUE JEAN MERMOZ

BP 209 - 89002 AUXERRE CEDEX

Tél. : + 33 (0) 3 86 94 42 42

Fax : + 33 (0) 3 86 48 32 11

<http://www.fruehauf.fr>

FRUEHAUF